

serie ATHENAS

grado III



Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por AENOR con el Grado III de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1 (certificado nº 055/000099). Idónea para su uso en empresas donde se requiere resguardar valores o armas con alto nivel de seguridad.




Modelo	Código	mm	Ext. Al x An x F			Int. Al x An x F			mm	kg	L.
4540 E 4540 K	10729 10779	450	450	400	370	370	280	2	125	38	
45 E 45 K	10742 10771	450	600	550	370	520	400	2	200	65	
60 E 60 K	10743 10772	600	600	550	520	520	400	2	250	110	
80 E 80 K	10744 10773	800	600	550	720	520	400	2	350	140	
100 E 100 K	10745 10774	1000	600	550	920	520	400	3	450	190	
125 E 125 K	10746 10775	1250	600	550	1170	520	400	4	550	245	
150 E 150 K	10747 10776	1500	800	650	1420	720	500	5	850	510	
175 E 175 K	10748 10777	1750	800	650	1670	720	500	6	950	600	
195 E 195 K	10749 10778	1950	800	650	1870	720	500	7	1150	675	

Modelos K
+ llave



Modelos E
+ llave
+ electrónica

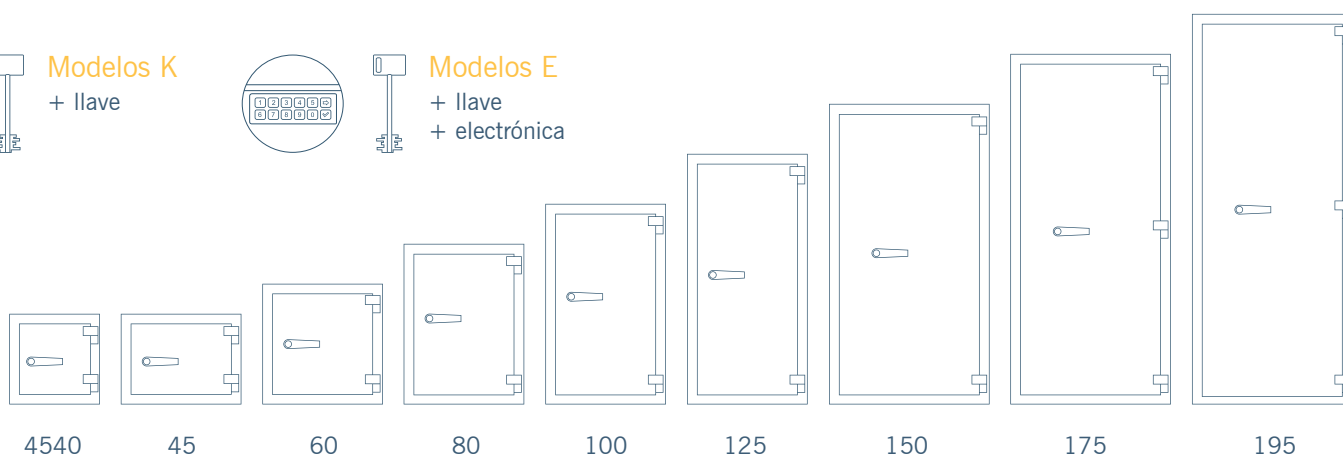

Características

Espesor de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)

Bajo pedido: Rojo Vino (RAL 3005)

Azul Cobalto (RAL 2013)

Violeta (RAL 4007)

Orificios para anclajes: 1 suelo.

Cerradura: Cerradura mecánica programable Varos Vds CLS y cerradura electrónica de Alta Seguridad, VdS, CLASE 2 EN-1300, Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1R.

Teclado: 2 Códigos de Uso de 6 dígitos fijos.

Retardo programable hasta 99 minutos con ventana de apertura

Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5 V incluidas con aviso de pilas bajas.

Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).


Apertura de la puerta 180°.

Apertura

sistema integra

Secreter


Secreter con cerradura mecánica en parte superior de la caja. Altura:192 mm

Referencia	Código	Modelo caja	 Al x An x F	L.
S-25	10203	45, 60, 80, 100, 125	192 430 350	23
S-50 Doble puerta	10204	150, 175, 195	192 2x290 450	24+24



Cajón

Cajón deslizante sobre guías ubicado en parte inferior de la caja. Altura: 150 mm

Referencia	Código	Modelo caja	 Al x An x F	L.
C-25	10207	45 60 80 100 125	150 430 370	18
C-50	10208	150 175 195	150 580 470	38



Paneles portallaves

Conjunto de paneles extraíbles con colgadores para llaves, regulables en altura.

Referencia	Código	Modelo caja	nº Paneles	nº máx. llaves
100-TA	10211	100	6	960
150-TA	10212	150	8	1920



bandejas adicionales

Opción de bandejas adicionales. (Ver tabla).

pastilla de anclaje

Disponible PASTILLA DE ANCLAJE para su instalación, cumpliendo con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg.

Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.

Modelo	Código pastilla	Código bandejas
4540 a 125	10047	70372
150 a 195	10048	70373
Kit instalación pastilla	10049	-

