

Características

- Blanco (RAL 9003) y Negro (RAL 9011)
- 2 bulones de Ø 20 mm.
- Espesor: puerta 5 mm. / cuerpo 2 mm
- Código usuario 4 ó 6 dígitos y emergencia 8 dígitos o apertura con tarjeta de banda magnética Trak 2
- Auditoría 100 eventos
- Cerradura de emergencia de seguridad
- Toma de corriente exterior de emergencia 4 pilas AA (1,5V)
- Indicaciones de uso en el teclado

Uso mediante código,
tarjeta magnética o
ambos
*Use with code,
magnetic card or both*

SERIE **PK**

PK-25 COD. 01707 Blanco *White*
PK-25 COD. 01695 Negro *Black*




Features

- *White (RAL 9003) or Black (RAL 9011)*
- *2 bolts: Ø 20 mm*
- *Thickness: 5 mm. door / 2 mm. body*
- *User code 4 or 6 digits and emergency 8 digits or magnetic card opening Trak 2.*
- *Audit trail of the last 100 events*
- *Security emergency lock*
- *Emergency external battery input 4 batteries AA (1,5V)*
- *User instructions on the keypad*




Medidas (mm.) / Measures



350 Diagonal libre
Free diagonal

	PK-25
Uds. contenedor / 20'	600
Un. container 40'	1200

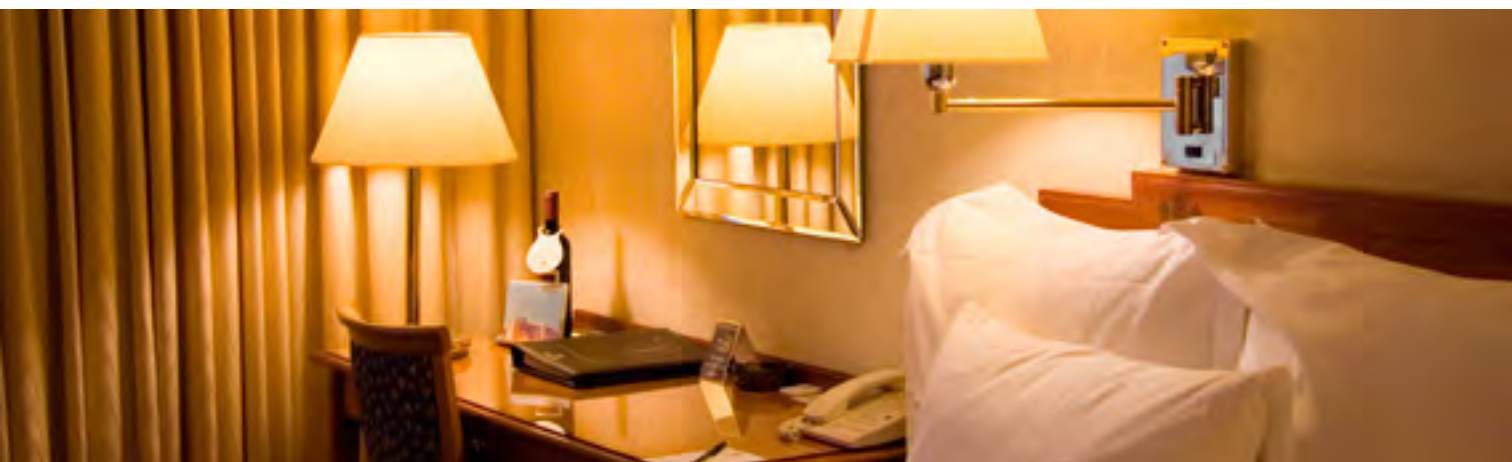

Incluido de serie

- Apertura motorizada
- Función auditoría directa en impresora (impresora no incluida)
- Auditoría en display
- Auditoría en ordenador a través de mando CEU
- Iluminación interior mediante 2 led de bajo consumo

Included by default

- *Motorized opening*
- *Audit trail through printer (printer not included)*
- *Audit trail on display*
- *Audit on computer through CEU unit*
- *Interior light with 2 low consumption leds*

Opciones

- Impresora para auditoría directa en papel
- Llave interior o código
- Enchufe integrado interior para cargar móviles, portátiles, etc
- Alimentación a red eléctrica
- Indicadores de nivel batería en pantalla

Options

- *Printer for direct audit trail on paper*
- *Renting system through interior key*
- *Interior universal plug*
- *Connection to hotel power network*
- *Display battery level indicator*