


NUEVO



CERROJO
UVE

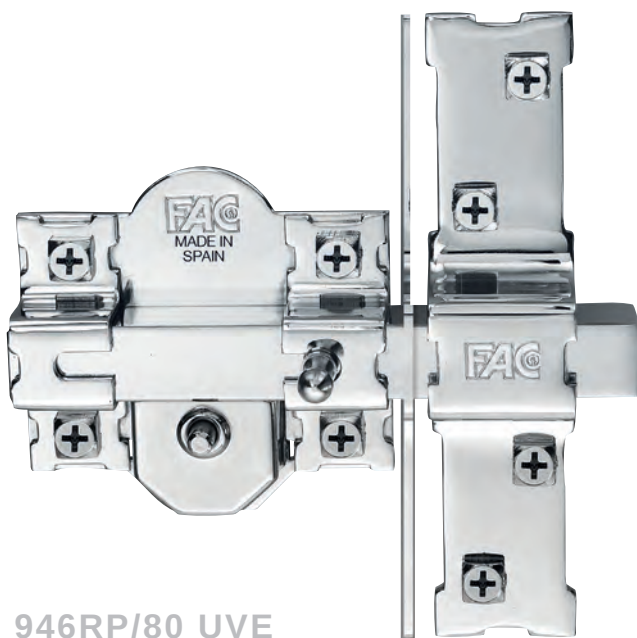

946RP/80 UVE

ANTI-PALANQUETA ANTI-GANZÚA
ANTI-EXTRACCIÓN ANTI-TALADRO

ANTI-BUMPING

FAC




ANTI-PALANQUETA

(nuevo cerradero solapado adicional anti-palanqueta)

En FAC Seguridad, S.A. inventamos en el año 1931 el primer cerrojo de barra con llave. Fue el complemento de seguridad definitivo para la puerta de miles de hogares españoles, siendo imitado después por un gran número de marcas de cerrajería.

Ahora FAC Seguridad, S.A. lanza un nuevo cerrojo con las mismas dimensiones de siempre pero con grandes innovaciones en seguridad para hacer frente a las nuevas necesidades.

El nuevo cerrojo 946RP/80UVE, diseñado en nuestro I+D y fabricado en España, presenta nuevos sistemas anti-palanqueta, anti-taladro, anti-extracción, anti-ganzúa y anti-bumping. La suma de estos sistemas potencian, aún más, la seguridad de este cerrojo.



BOMBILLO UNIVERSAL

(anti-bumping, anti-ganzúa, anti-extracción, anti-taladro)


Opcional:

- Bombillo y cerrojo con la **misma clave**.
- Bombillo y cerrojo con distinta clave, pero con **llave maestra**.

Para supuestos en los que se necesite control de la apertura. Es decir, el dueño de la llave maestra podrá abrir bombillo y cerrojo. Y la persona que solo dispone de la llave normal únicamente podrá abrir bombillo.

ANTI-EXTRACCIÓN

(nueva placa de sujeción del bombillo en acero)

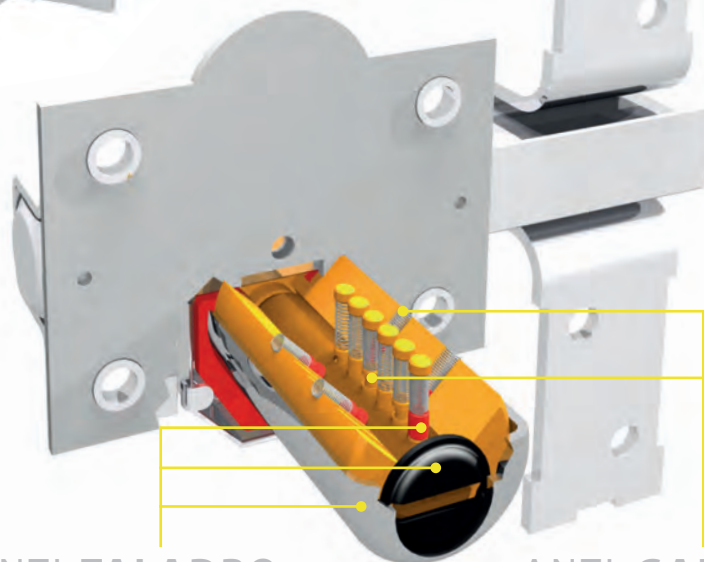

ANTI-TALADRO


(casquillo y disco giratorio en acero carbonitrurado primer pito en acero inoxidable)

ANTI-GANZÚA

(pitos diábolo alternos y pitos diábolo flotantes dispuestos en nuevo sistema en V)

ANTI-BUMPING

(pitos diábolo flotantes dispuestos en nuevo sistema en V)




FAC
MADE IN SPAIN

CERROJOS UVE ANTI-BUMPING


CERROJO 946RP / 80

FAC

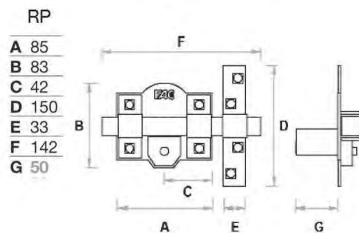

SISTEMA R

bombillo 50 mm			
		Ref.	Embalaje
Niquelado	(caja)	01090	12
Dorado	(caja)	01091	12




CERROJO 946 LP / 80

SISTEMA L


Acabado niquelado y dorado
Barra de acero calibre de 18 mm
Placa de acero de 2 mm
Cerradero en acero de 3 mm
Cilindro de latón de 50 mm de longitud

Nickel plated, golden
18 mm steel bar
2 mm steel plate
3 mm steel striking plate
Brass cylinder:
50 mm length

Acabamento niquelado, dourado
Barra em aço de 18 mm
Placa em aço de 2 mm
Trocador em aço de 3 mm
Cilindro em latão de 50mm de longitude

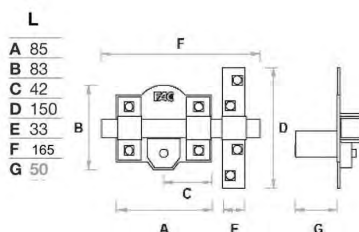

bombillo 50 mm			
		Ref.	Embalaje
Niquelado	(caja)	01240	12
Dorado	(caja)	01241	12



ANTI-BUMPING

Se han realizado cuatro taladros oblicuos en forma de "UVE" en el bombillo, que alojan en su interior a su vez cuatro pitos diábolo flotantes y activos de continuo, de tal modo que, al realizarse la operación de bumping, y lógicamente con una llave que no corresponde a la clave del bombillo, cuando comienza a actuar el rotor, al llegar a la altura de estos pitos, estos bloquearán el mismo impidiendo que continúe el giro y de este modo la apertura; así mismo la llave quedará bloqueada sin poder extraerse dentro del rotor, por lo que el usuario conocerá que le han intentado forzar la puerta. Esto le da además el carácter de **ANTI-GANZÚA**, puesto que el sistema de apertura es similar y dado que estos pitos flotantes son prácticamente imposible de ganzuar.

ANTI-TALADRO

El casquillo de protección del bombillo que ya incorpora el cerrojo RP se ha mejorado, y en este modelo se incorpora un casquillo integral (de una sola pieza de estampación) que envuelve el bombillo en su totalidad, incluida su parte frontal y dejando accesible a la llave solo a través de un disco giratorio en acero carbonitrurado.

Este disco girará sobre sí mismo en el caso de que el bombillo se intente taladrar. No obstante y encaso de improbable extracción de este disco; cabe destacar que el primer pitón clave, está fabricado en acero inoxidable en lugar de en alpaca como el resto. El acero inoxidable requiere de herramienta específica para ser mecanizado.

ANTI-PALANCA

Hemos incluido un cerradero solapado como complemento del cerradero habitual; es imprescindible el montaje de este cerradero para que el producto tenga esta cualidad. Es sorprendente el resultado que ofrece ante el apalancamiento de una puerta con una "pata de cabra" o herramienta similar por el efecto "nudo" que se crea entre el cerradero principal, la barra y el cerradero solapado.

ANTI-EXTRACCIÓN

Para impedir la extracción del bombillo mediante una llave grifa o alguna otra herramienta que permita el amarre del bombillo y la extracción del mismo, se ha incorporado una "U" de chapa de 2mm entre el bombillo y la parte de la placa del cerrojo donde se une con este. Gracias a este refuerzo, es prácticamente imposible la extracción del bombillo mediante este método.

Con todas estas mejoras; hemos conseguido un producto de ALTA SEGURIDAD; que ha sido avalada por diferentes cerrajeros que ya lo han testado y confirmado.