




**PLUS C  
ELECTRÓNICA**



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3mm de espesor.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 19 mm ø


**SISTEMA DE CIERRE**

- Electrónica + llave de gorjas **Certificada EN1300 CLASE A** (excepto ref. 180110 y 180120, electrónica + pomo).
- Llave de emergencia (en ref. 180110 y 180120).
- Pantalla: 8 dígitos.
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Retardo de apertura programable, de 0 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos)
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA

Una caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**, con altas prestaciones en seguridad física y electrónica. Ideal para negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.



PLUS C  
Ref. 180050

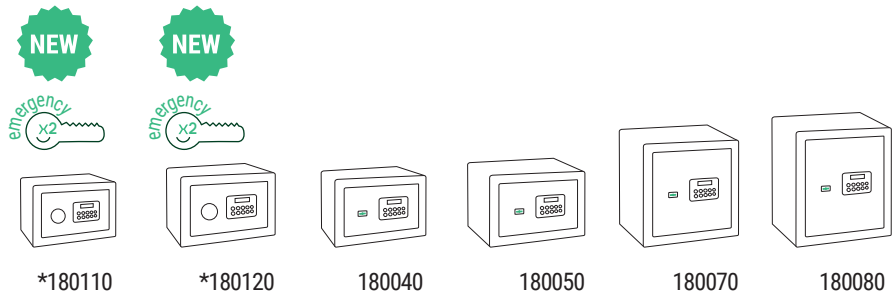

\* Los mod. 180110 y 180120 no disponen de homologación S2.



PLUS C Ref.180080



Toma de corriente externa tipo micro USB.



PLUS C Ref.180120. Electrónica con pomo.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
180110	200x310x200	190x300x139	18 kg.	8 L.	-	2 / ø22 mm		* 734698	215x330x250
180120	250x350x250	240x340x189	23 kg.	15 L.	1	2 / ø22 mm		* 734605	265x370x300
180040	270x385x300	260x375x239	33 kg.	23 L.	1	6/ø22 mm		* 733394	285x405x350
180050	320x420x360	310x410x299	43 kg.	38 L.	1	7 / ø22 mm		* 733400	335x440x410
180070	420x385x360	410x375x299	49 kg.	46 L.	1	7 / ø22 mm		* 733417	435x405x410
180080	520x385x360	510x375x299	57 kg.	57 L.	1	7 / ø22 mm		* 733424	535x405x410