

## serie LUXOR

grado IV



Caja fuerte pesada de Alta Seguridad nivel IV. Ensayada en Applus y certificada por AENOR (certificado nº 055/000043) Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, a cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011), así como en empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.



Modelo	Código	Ext. Al x An x F			Int. Al x An x F				kg	L.
300 BL 300 E 300 2K	10096 10040 10050	600	600	550	440	440	320	2	390	64
400 BL 400 E 400 2K	10097 10041 10051	750	600	550	590	440	320	2	460	83
600 BL 600 E 600 2K	10098 10042 10052	1050	600	550	890	440	320	3	630	129
800 BL 800 E 800 2K	10099 10043 10053	1350	600	550	1190	440	320	4	800	173
1100 BL 1100 E 1100 2K	10100 10044 10054	1500	800	650	1340	640	420	5	1180	369




**Modelos BL**  
+ llave  
+ electrónica  
+ bloqueo



**Modelos E**  
+ llave  
+ electrónica



**Modelos 2K**  
+ 2 llaves

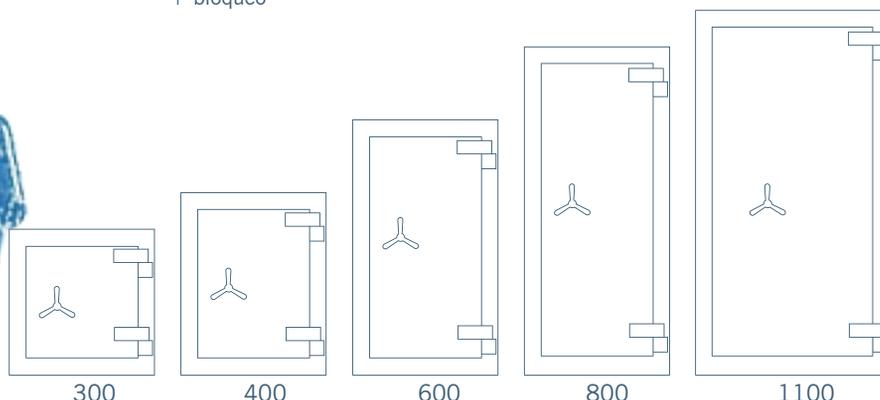

## Características

Espesor de puerta: 80 mm.

Espesor de cuerpo: 80 mm.

Blindaje del cuerpo compuesto por acero inoxidable y doble cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)

Colores bajo pedido: Rojo Vino (RAL 3005)

Azul Cobalto (RAL 5013)

Violeta (RAL 4007)

Dimensiones ranura antipesca: 100 x12 mm.

Las versiones con ranura deben instalarse empotradas según reglamento de seguridad privada.

Orificios para anclajes: 1 suelo.

## Apertura

**Modelo 2k:** Cerradura de gorjas

**Modelo E:** Cerradura de gorjas y cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

**Modelo BL:** Cerradura de gorjas, cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo de 168 horas (7 días).

Rebloqueo: en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5 V incluidas, con aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Apertura de la puerta 180°.

## sistema integra

### Secreter

Secreter con cerradura mecánica en parte superior de la caja. Altura: 192 mm

Secreter	Código	Modelo	 Al x An x F	L.		
S-15	10201	300	192	360	270	14
		400				
		600				
		800				
S-30 Doble puerta	10202	1100	192	2x290	370	15+15



### Cajón

Cajón deslizante sobre guías ubicado en parte inferior de la caja. Altura: 150 mm

Cajón	Código	Modelo	 Al x An x F	L.		
C-15	10205	300	150	360	300	11
		400				
		600				
		800				
C-30	10206	1100	150	580	400	24



### Paneles portallaves

Conjunto de paneles extraíbles con colgadores para llaves, regulables en altura.

Panel	Código	Modelo	nº Paneles	nº máx. llaves
100-LC	10209	600	6	900
150-LC	10210	1100	8	1760



### ranura antipesca

Ranura antipesca en pared superior de la caja. Dimensiones 20 x 200 mm

Opción	Código
Ranura antipesca	10059

### bandejas adicionales

Opción de bandejas adicionales. (Ver tabla).

### pastilla de anclaje

Disponible PASTILLA DE ANCLAJE para su instalación, cumpliendo con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg.

Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.



Modelo	Código pastilla	Código bandejas
300 a 800	10047	70370
1100	10048	70371
Kit instalación pastilla	10049	-