


2 giros de llave

Acabado niquelado
Barra en acero calibrado de 18 mm
Placa en acero de 2 mm
Cerradero en acero de 3 mm
Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud

Nickel finish
18 mm steel bar
2 mm steel plate
3 mm steel striking plate
Brass cylinder: 50-70-90 mm length

Acabamento niquelado
Barra em aço de 18 mm
Placa em aço de 2 mm
Trocador em aço de 3 mm
Cilindro em latão de 50-70-90 mm de longitude

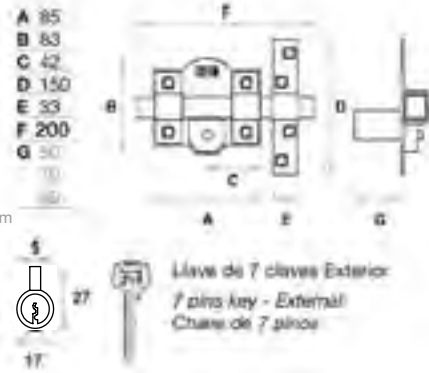

301R/80 caja T



SISTEMA T 2 GIROS

bombillo 50 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (caja)	01012	1
bombillo 70 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (caja)	01591	1
bombillo 90 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (caja)	01816	1

302T/115

SISTEMA T

bombillo 50 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01128	1
(izqda.)	01129	1
bombillo 70 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01525	1
(izqda.)	01526	1
bombillo 90 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01825	1
(izqda.)	01826	1

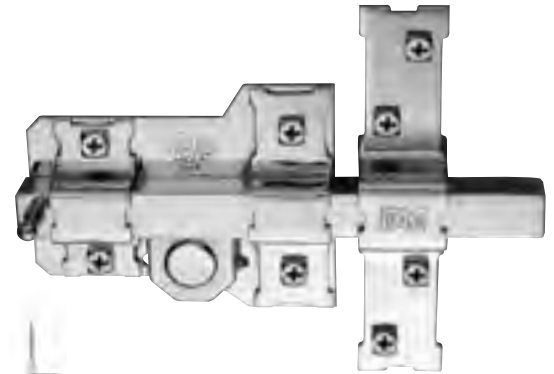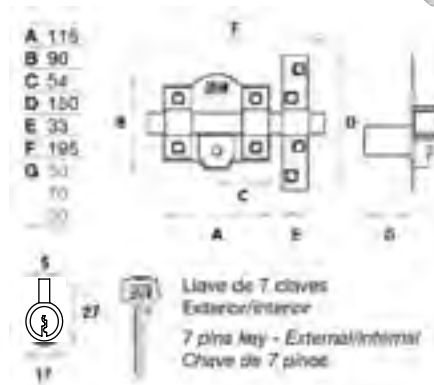

Acabado niquelado
Barra de acero calibrado de 18 mm
Placa de acero de 2 mm
Cerradero en acero de 3 mm
Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud

Nickel plated finish
18 mm steel bar
2 mm steel plate
3 mm steel striking plate
Brass cylinder: 50-70-90 mm length


Acabamento niquelado
Barra em aço de 18 mm
Placa em aço de 2 mm
Trocador em aço de 3 mm
Cilindro em latão de 50-70-90 mm de longitude



Acabado niquelado
Barra de acero calibrado de 18 mm
Placa de acero de 2 mm
Cerradero en acero de 3 mm
Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud

Nickel plated finish
18 mm steel bar
2 mm steel plate
3 mm steel striking plate
Brass cylinder: 50-70-90 mm length

Acabamento niquelado
Barra em aço de 18 mm
Placa em aço de 2 mm
Trocador em aço de 3 mm
Cilindro em latão de 50-70-90 mm de longitude

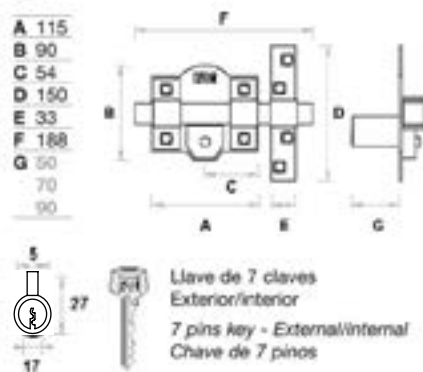

303T/115

SISTEMA T

bombillo 50 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01136	1
(izqda.)	01137	1
bombillo 70 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01531	1
(izqda.)	01532	1
bombillo 90 mm		
	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01831	1
(izqda.)	01832	1