


# Armarios Cajas Fuertes Ignífugos Serie Dual

EN 1047-1 S60P / S120P

EN 1143-1 Nivel I

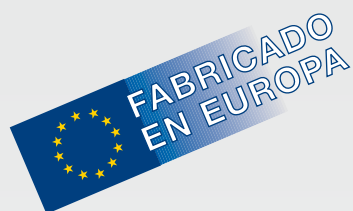

**Máxima protección  
para sus documentos  
de papel**

**Protección contra el fuego**

Según norma EN 1047-1.

**Protección contra el robo**

Según norma EN 1143-1.

Su armario ignífugo es además una verdadera caja fuerte.

**Protección contra el agua**

En caso de aspersión por incendio.

## CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

**Espesor de las paredes**

Cuerpo de 65 mm, puerta de 135 mm (excepto en el modelo DUAL 50 que es de 120 mm).

**Pestillos**

Cilíndricos de 25 mm de diámetro.

**Cerradura**

De llave.

**Ángulo de apertura**

200 grados.



Modelo DUAL 750



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO



ISO 9001

# Armarios Cajas Fuertes Ignífugos Serie Dual

EN 1047-1 S60P / S120P  
EN 1143-1 Nivel I

Para la protección de  
documentos de papel

Homologados según  
norma europea EN 1047-1  
S60P (modelo Dual 50)  
S120P (demás modelos)

Estos armarios son sometidos a dos ensayos:

- 1 Ensayo de resistencia al fuego.
- 2 Ensayo de choque térmico y de impacto.

La duración de cada ensayo es de  $\pm 13$  horas (modelo Dual 50),  $\pm 14$  horas (demás modelos) y la temperatura del horno alcanza 1090°C.

En la prueba de choque térmico y de impacto se extrae el armario del horno, en pleno calentamiento, y se lanza desde una altura de 9,15 m, simulando el derrumbamiento del piso y una caída desde una tercera planta. Después de la caída el armario es recolocado nuevamente en el horno hasta finalizar el ensayo.

Estas pruebas se realizan en el instituto alemán BRAUNSCHWEIG, referente internacional en ensayos de estas características.

Durante las pruebas la temperatura en el interior del armario nunca alcanza los 150°C.

Homologados según norma europea  
EN 1143-1 Nivel I VdS

Su armario ignífugo es además una verdadera caja fuerte que protege sus documentos y objetos de valor contra el robo.



[ DUAL 750 ]

[ DUAL 350 ]

[ DUAL 260 ]

[ DUAL 110 ]

[ DUAL 50 ]

Modelo	Homologaciones	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Volumen (litros)	Peso (kg)	Pestillos (nº)	Bandejas (nº)
		Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo				
DUAL 50	S60P	490	540	500	360	415	320	48	125	4	1*
DUAL 110	S120P / Nivel I	1040	540	550	805	405	340	110	260	6	2*
DUAL 260	S120P / Nivel I	1400	700	600	1170	570	390	260	465	10	3**
DUAL 350	S120P / Nivel I	1800	700	600	1570	570	390	349	610	12	5**
DUAL 750	S120P / Nivel I	1800	1350	600	1570	1220	390	747	970	20	5**

(\*) Bandejas para carpetas colgantes regulables sobre cremalleras en pasos de 40 mm. (\*\*) Bandejas para carpetas colgantes regulables sobre cremalleras en pasos de 25 mm.

Distribuido por



SERVICIO TÉCNICO  
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN  
EN TODA ESPAÑA

FERRIMAX, S.A.  
FÁBRICA BARCELONA Polígono Industrial Can Baliarda · Ctra. de la Roca, km 12,6  
08105 Sant Fost de Campsentelles · Tel 93 460 16 96 · Fax 93 399 61 59  
comercial@ferrimax.es · www.ferrimax.es  
DELEGACIÓN MADRID Polígono Industrial Villaverde  
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45  
madrid@ferrimax.es · www.ferrimax.es