

Puertas acorazadas y trampones acorazados







RESISTENCIA AL ROBO
Según norma EN 1143-1
Grado III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII



ENTE CERTIFICADOR



- Las puertas acorazadas proporcionan el más alto nivel de protección con un sistema de acceso flexible y eficiente a espacios de alta seguridad.
- Protección compuesta por composites de alta resistencia con fibras metálicas y varias capas de armaduras insertadas en su masa que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y/o térmicos.
- El número de pestillos y su diámetro, varían en función de la clase de resistencia y del modelo de puerta acorazada, oscilando entre 30 mm y 50 mm de diámetro, y están repartidos uniformemente para garantizar la seguridad del conjunto.
- Las puertas acorazadas pueden llevar incorporado bajo pedido un trampón de emergencia con el mismo grado de resistencia.
- En el lado vertical de las bisagras, la puerta dispone de un batiente anti-extracción longitudinal, protegiendo toda la altura de la puerta.
- Manteniendo las mismas características que las puertas acorazadas, los trampones de emergencia y las puertas acorazadas Serie 800 son ideales para instalar como puerta de emergencia en cámaras acorazadas y espacios de máxima seguridad que requieren un acceso adicional.
- Las superficies internas y externas de las puertas y trampones acorazados están protegidas con imprimación fosfatante y pintura acrílica anti-corrosiva de 2 componentes.
- Se puede fabricar con el marco lleno.
- Opciones: cerradura de retardo y bloqueo, pre-equipamiento sistema para conexión alarma, reja interior, apertura izquierda, kit anti-fuego, color especial.

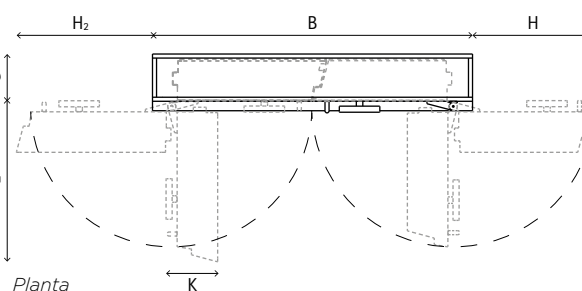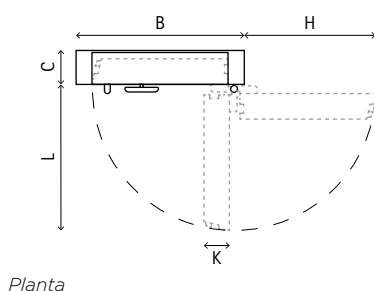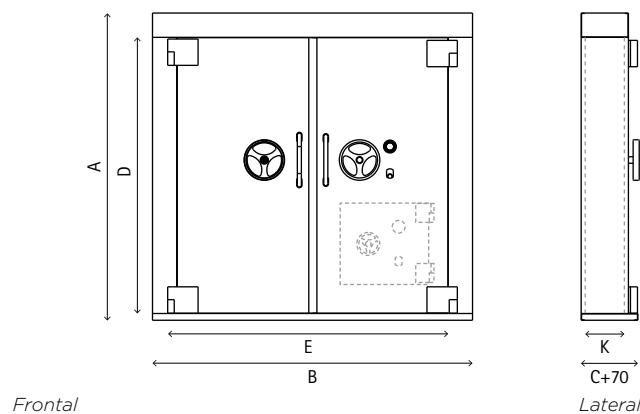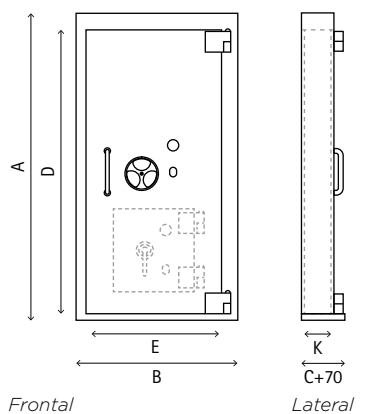

PUERTAS ACORAZADAS DE UNA O DOS HOJAS, CON O SIN TRAMPÓN

Modelo	Grado	Dim. Exteriores (mm)			Dim. Interiores (mm)		Ocupación (mm)			Puerta (mm)		Paso útil (mm)	Peso aprox. (kg)
		Alto (A)	Ancho (B)	Fondo (C)	Alto (D)	Ancho (E)	H	H ₂	L	Grosor (K)			
PUERTAS ACORAZADAS													
PF-100	III-IV-V	2.140	1.100	175	2.020	960	970	-	1.040	150	2.000 x 900	570-600-642	
PF-150	VII-VIII	2.200	1.210	240	2.030	970	935	-	1.050	190	2.010 x 900	985-904	
PF-300	VIII	2.275	1.365	350	2.045	1.005	900	-	1.080	310	2.005 x 905	1.779	
PF-400	IX	2.345	1.530	450	2.045	1.030	915	-	1.105	410	2.005 x 905	3.000	
PF-500	X	2.290	1.685	550	2.045	1.070	950	-	1.145	510	2.005 x 905	4.000	
PF-600	XI	2.400	1.700	700	2.380	1.265	1.130	-	1.360	600	2.100 x 950	6.600	
PUERTAS ACORAZADAS DOBLE HOJA													
PF-100 DH	III-IV-V	2.140	2.000	175	2.000	1.820	924	930	1.005	170	2.000 x 1.820	1.085-1.142-1.225	
PF-150 DH	VII-VIII	2.200	2.180	240	2.010	1.898	915	939	1.069	210	2.010 x 1.898	1.815-1.802	
PF-300 DH	VIII	2.275	2.370	350	2.045	2.010	897	1.007	1.188	310	2.005 X 2.010	3.371	
PUERTAS ACORAZADAS DOBLE HOJA ALTA													
PF-100 DHL	III-IV-V	2.780	2.090	240	2.520	1.790	918	944	955	170	2.500 x 1.750	1.544-1.612-1.712	
PF-150 DHL	VII-VIII	3.170	2.170	240	2.900	1.870	975	989	1.065	210	2.880 x 1.830	2.070-2.899	
PUERTAS ACORAZADAS DOBLE HOJA EXTRA ALTA													
PF-100 DHXL	III-IV-V	3.170	2.170	240	2.900	1.870	958	984	994	170	2.880 x 1.830	1.878-1.960-2.080	
TRAMPONES ACORAZADOS INTEGRADOS EN PUERTA													
TS-100	III-IV-V	-	-	-	540	450	405	-	490	150	500 x 395	-	
TS-150	VII-VIII	-	-	-	590	580	545	-	660	190	555 x 535	-	
TS-300	VIII	-	-	-	605	710	605	-	790	310	525 x 565	-	
TS-400	IX	-	-	-	605	710	605	-	790	410	525 x 610	-	
TS-500	X	-	-	-	605	710	605	-	790	510	600 x 600	-	

TRAMPONES Y PUERTAS DE EMERGENCIA ACORAZADAS

Modelo	Grado	Dim. Exteriores (mm)			Paso útil (mm)		Puerta (mm)	Ocupación (mm)			Peso aprox. (kg)							
		Alto (A)	Ancho (B)	Fondo (C)	Alto (D)	Ancho (E)	Grosor (F)	G	H	L	III	IV	V	VII	VIII	IX	X	
TRAMPONES DE EMERGENCIA																		
TS-100	III-IV-V	610	450	175	500	395	150	-	405	490	90	105	127	-	-	-	-	
TS-150	VII-VIII	835	825	240	555	535	190	-	545	660	-	-	-	260	285	-	-	
TS-300	VIII	965	1.020	350	525	565	310	-	605	790	-	-	-	-	480	-	-	
TS-400	IX	965	1.135	450	525	610	410	-	605	790	-	-	-	-	-	575	-	
TS-500	X	1.080	1.375	550	600	600	510	-	605	790	-	-	-	-	-	-	650	
PUERTAS ACORAZADAS PF800																		
PF-810	III-IV-V	700	610	155	500	395	150	1.510	900	510	-	55	68	-	-	-	-	
PF-812	III-IV-V	950	610	155	750	395	150	1.760	1.150	510	135	80	105	-	-	-	-	
PF-815	III-IV-V	1.100	675	155	900	460	150	1.975	1.300	555	180	95	120	-	-	-	-	
PF-817	III-IV-V	1.255	725	155	1.025	510	150	2.150	1.425	605	220	115	150	-	-	-	-	
PF-820	III-IV-V	1.350	775	155	1.150	560	150	2.325	1.550	655	260	140	175	-	-	-	-	
PF-830	III-IV-V	1.520	840	155	1.320	625	150	2.640	1.800	720	305	170	210	-	-	-	-	
PF-850	III-IV-V	1.700	880	155	150	665	150	2.860	1.980	760	350	205	255	-	-	-	-	

Cerraduras: ver página 46.