


Puertas blindadas FPB 70



- Las puertas blindadas FPB 70 están diseñadas para cualquier instalación que requiera de accesos protegidos como por ejemplo bancos, joyerías, locales de compra venta de oro, empresas de seguridad,...
- Espesor total de la protección de la puerta de 6 mm (RC4) y 9 mm (RC5) de chapa de acero y complementada con refuerzos rigidizadores en el interior de la puerta.
- Bisagras de seguridad soldada a puerta y marco, con cojinetes autolubricados para facilitar la apertura a 180°.
- Batiente anti-extracción en el lateral de bisagras de la puerta, engarzado en el marco.
- Relleno interior de la puerta con lana de roca basáltica B.S.70 Euroclase A1.
- Apertura hacia exterior o interior y derecha o izquierda.
- Cerradura de alta seguridad homologada para cumplir el nivel de certificación de la puerta.
- Pestillos de cierre de Ø 18 mm y pestillo de golpe.
- Opción: mirilla de vidrio óptico (ojo de pez) o mirilla electrónica, cerradero eléctrico, muelle cierra puerta, cristal blindado.
- Medidas especiales bajo demanda y opción a puertas con doble hoja.

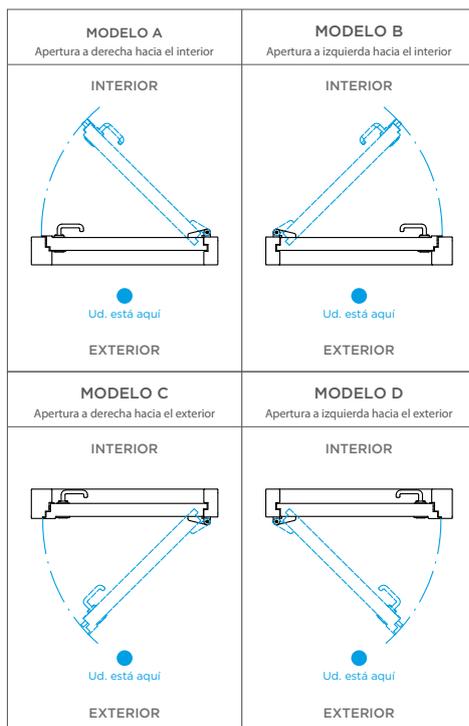

RC4



RESISTENCIA AL ROBO
Según norma EN 1627
RC4



RESISTENCIA AL FUEGO
Según norma DIN 4102
30-60 min



RESISTENCIA ANTIBALA
Según norma EN 1522
Nivel FB2



ENTE CERTIFICADOR

Modelo	Dimensiones (mm) alto x ancho	Passage libre		Peso (kg)
		90°	180°	
FPB-70 RC4 A (Int. Dcha.)	2.120 x 995	2.045 x 770	2.045 x 850	170
FPB-70 RC4 B (Int. Izq.)				
FPB-70 RC4 C (Ext. Dcha.)				
FPB-70 RC4 D (Ext. Izq.)				

RC5



RESISTENCIA AL ROBO
Según norma EN 1627
RC5



RESISTENCIA AL FUEGO
Según norma DIN 4102
30-60 min



RESISTENCIA ANTIBALA
Según norma EN 1522
Nivel FB4



ENTE CERTIFICADOR

Modelo	Dimensiones (mm) alto x ancho	Passage libre		Peso (kg)
		90°	180°	
FPB-70 RC5 A (Int. Dcha.)	2.120 x 995	2.045 x 770	2.045 x 850	270
FPB-70 RC5 B (Int. Izq.)				
FPB-70 RC5 C (Ext. Dcha.)				
FPB-70 RC5 D (Ext. Izq.)				