


contra el Fuego

Prima Fire

Protección contra el Fuego

Principio de aislante térmico

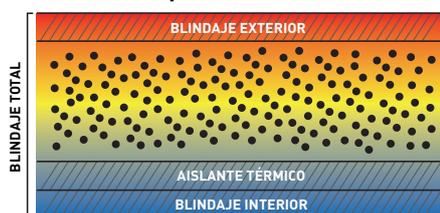


En un Armario fuerte sin aislante térmico, la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con los Armarios Grado Fire&Prima sus documentos estarán mejor protegidos.



Prima fire 700.

2 orificios de fijación en la base de 14mm Ø. Color Gris Ral 9006.



➤ Cuerpo monobloque indeformable a doble pared, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



➤ Puerta anti extracción con bisagras ocultas. Angulo de apertura de la puerta 95°.



➤ 6 Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

Cerraduras



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



➤ ARMARIOS IGNÍFUGOS

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Orificios de fijación	Numero de bandejas	Superficie lineal para carpetas colgantes en mm	Volumen en litros	Peso en kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm					
Prima Fire 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 390	35	65	2 x Ø 14	5 + 1 guía en el techo	5610	700	190