



Gama de Sobreponer Alta



Serie **4500**



Modelos

4501

- Sistema de cierre movido por cerradura de gorjas.

4502

- Sistema de cierre movido por cerradura de puntos.

4505


- Sistema de cierre movido por pomo.
- Bloqueo por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.

4506

- Sistema de cierre movido por cerradura de puntos.
- Bloqueo adicional por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.

4509

- Sistema de cierre movido por cerradura de gorjas.
- Bloqueo adicional por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.

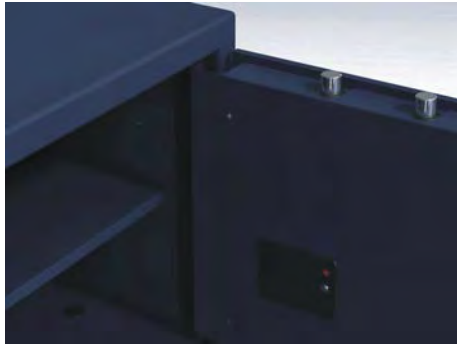

Características comunes

- Envoltorio exterior de acero de 3mm.
- Envoltorio interior de acero de 1mm.
- Puerta de acero de 10+2mm.
- Bisagra interior con sistema antipalanca.
- Bulones giratorios a tres lados de acero de 20mm.
- Guías de deslizamiento de bulones en ABS en puerta.
- Alojamiento de bulones de ABS en cuerpo.
- Estantes regulables en 3 posiciones.
- Agujeros de fijación en base y trasera.
- Gama con 4 tamaños.
- Caja en color azul RAL5011.
- Embellecedor en color plata RAL9006.

Observaciones

- Las dimensiones del acceso al interior, con la puerta abierta, pueden calcularse restando 80mm a la altura y 106mm al ancho nominales.
- Todos los tamaños incorporan estantes interiores regulables. Pueden suministrarse con estantes adicionales a su criterio. Consulte con nuestro departamento comercial.
- Esta serie puede fabricarse en otros tamaños y colores bajo pedido. Consulte con nuestro departamento comercial.

Tamaño número	Medidas exteriores en milímetros			Medidas interiores en milímetros			Peso en kilogramos	Volumen en litros	Número bulones	Número estantes
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo				
01	325	425	350	245	345	288	34,7	24,3	6	1
02	425	425	350	345	345	288	42,4	34,3	7	1
03	425	525	350	345	445	288	50,0	44,2	7	1
04	525	425	350	445	345	288	50,2	44,2	8	1