

Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer

# SERIE 800



802LE25

Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos.

La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Completely flat, modern design. Wide range of sizes and depths.


The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Entièrement plat avec un design moderne. Grand choix de tailles et de fonds.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.

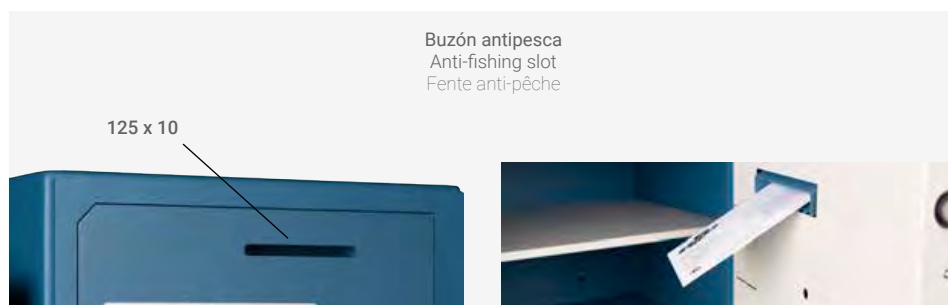




Buzón antipesca  
Anti-fishing slot  
Fente anti-pêche

125 x 10



Kit interface alarma  
Alarm interface kit  
Kit interface alarme

11400



## Especificaciones

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

## Tech Specs

- 8-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Left-side opening possibility.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

## Caractéristiques techniques

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.

Model	Model	W	H	D	W	H	D	L	Kg	Sh	Sh	Sh
801L25	801L25Z	260	360	250	180	300	195	11	13	1	4	20
802L25	802L25Z	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802L37	802L37Z	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803L25	803L25Z	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803L37	803L37Z	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20
802L25L*	-	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802L37L*	-	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803L25L*	-	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803L37L*	-	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- \* Con buzón antipesca.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- \* Anti-fishing slot.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- \* Fente anti-pêche.

Model	Model	W	H	D	W	H	D	L	Kg	Sh	Sh	Sh
801E25	801E25Z	260	360	250	180	300	195	11	13	1	4	20
802E25	802E25Z	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802E37	802E37Z	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803E25	803E25Z	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803E37	803E37Z	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20
802E25L*	-	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802E37L*	-	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803E25L*	-	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803E37L*	-	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20



- Combinación electrónica con sistema Ocluc.
- Llave de emergencia.
- Luz interior.
- Conexión batería exterior.
- \* Con buzón antipesca.

- Electronic combination lock with Olcuc system.
- Emergency key.
- Interior light.
- External battery connection.
- \* Anti-fishing slot.

- Combinaison électronique avec système Ocluc.
- Clé d'urgence.
- Lumière intérieure.
- Connexion de la batterie externe.
- \* Fente anti-pêche.

Model	Model	W	H	D	W	H	D	L	Kg	Sh	Sh	Sh
801LE25	801LE25Z	260	360	250	180	300	195	11	13	1	4	20
802LE25	802LE25Z	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802LE37	802LE37Z	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803LE25	803LE25Z	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803LE37	803LE37Z	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20
802LE25L*	-	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802LE37L*	-	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803LE25L*	-	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803LE37L*	-	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- Combinación electrónica con sistema Ocluc.
- Llave de emergencia.
- Luz interior.
- Conexión batería exterior.
- \* Con buzón antipesca.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Electronic combination lock with Olcuc system.
- Emergency key.
- Interior light.
- External battery connection.
- \* Anti-fishing slot.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- Combinaison électronique avec système Ocluc.
- Clé d'urgence.
- Lumière intérieure.
- Connexion de la batterie externe.
- \* Fente anti-pêche.