


Prima Fire

Protección contra el Fuego


Principio de aislante térmico

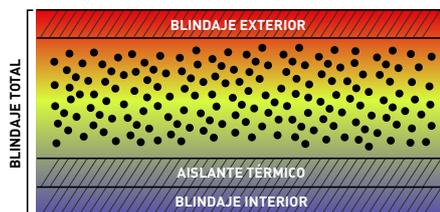

En un Armario fuerte sin aislante térmico, la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con los Armarios Grado Fire&Prima sus documentos estarán mejor protegidos.

Prima fire 700.


2 orificios de fijación en la base de 14mm Ø. Color Gris Ral 9006.



↘ Cuerpo monobloque indeformable a doble pared, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



↘ Puerta anti extracción con bisagras ocultas. Angulo de apertura de la puerta 95°.



↘ 6 Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



| MODELO | Dim. Exteriores ALxANxP enmm | Dim. Interiores ALxANxP en mm | Espesor paredes | | Orificios de fijación | Número de bandejas | Superficie lineal para carpetas colgantes en mm | Volumen en litros | Peso en kg |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------|------------|
| | | | Cuerpo en mm | Puerta en mm | | | | | |
| Prima Fire 700 | 1980 x 1000 x 480 | 1920 x 940 x 390 | 35 | 65 | 2 x Ø 14 | 5 + 1 guía en el techo | 5610 | 700 | 190 |