

# armeros ATHENAS AC




grado III



Serie de armeros de alta seguridad certificados por AENOR con el Grado III de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1 (certificado nº 055/000099).

Idónea para su uso en empresas donde se requiere resguardar valores o armas con alto nivel de seguridad, al cumplir con la Orden INT/314/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011).

Modelo	Código	Ext. Al x An x F			Int. Al x An x F				kg	L.
AC 3030-K	10740	300	380	300	220	300	180	1	70	11
AC 3030-E	10738									
AC 3040-K	10741	300	380	400	220	300	280	1	88	18
AC 3040-E	10739									

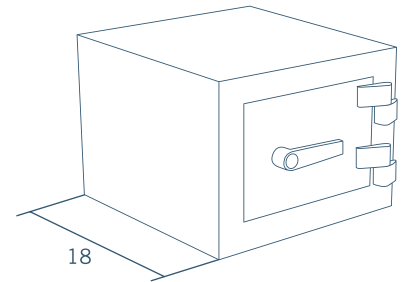

## Características

Espesor de puerta: 40 mm.  
 Espesor de cuerpo: 40mm.  
 Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.  
 Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)  
 Orificios para anclajes: 2 suelo / 2 pared.

## Apertura

Cerradura: Cerradura mecánica programable Varos Vds CLS, asegurada frente a los ataques de perforación.  
 Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.  
 Apertura de la puerta 180°.