


SERIE BANKER

Disponible a partir del 15/04/2021

Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECBS con el Grado IV de resistencia al robo, de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689. Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011), así como en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.




BANKER 67 BL




Volante de apertura.




Detalle de bulones.




55




67



85



105

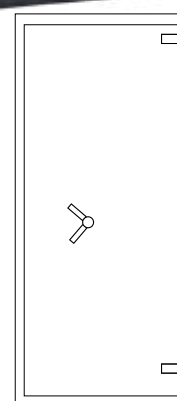

125

Características

Espesor blindaje de puerta: 125 mm.

Espesor de cuerpo: 58 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008) ●

Orificios para anclajes: 1 orificio a suelo Ø16, asegurando una máxima estabilidad y resistencia. Perno de anclaje incluidos.

Sistema de cierre

E: Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) + cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300).

BL: Cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300) y cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo con programación por horas, anual.

Rebloqueo: En caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.


Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61).

Apertura de la puerta: 180°.

Modelo E





Llave y Electrónica



Modelo BL

Llave, electrónica, retardo y bloqueo




MODELO	CÓDIGO	 Ext (Al x An x F)	 Int (Al x An x F)		 kg	L
55 E 55 BL	10991 10981	550 x 550 x 530	423 x 435 x 336	1	300	62
67 BL	10982	670 x 550 x 530	543 x 435 x 336	1	366	79
85 E 85 BL	10993 10983	840 x 550 x 530	713 x 435 x 336	1	411	104
105 BL	10984	1010 x 550 x 530	883 x 435 x 336	2	505	129
125 BL	10985	1200 x 550 x 520	1110 x 460 x 350	2	533	179

*Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.



LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689.

ACCESORIOS	CÓDIGO
Bandejas adicionales	70270
Base de anclaje* (incluye tornillos para anclaje de la caja a la pastilla).	11173
Kit de anclaje para pastilla · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación	10094

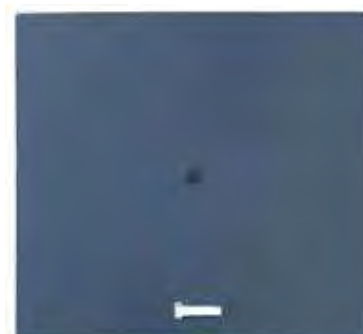

*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg. Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.