

## Serie 800 Europa Ligera




**RESISTENCIA AL ROBO**  
Según norma EN 1143-1  
Grado III y IV



ENTE  
CERTIFICADOR



- Las cajas fuertes de la Serie 800 Ligera han sido diseñadas para oficinas, locales o viviendas ubicadas en edificios con características arquitectónicas complejas (o bien sobre párkings o sótanos), que imposibilitan el uso de cajas convencionales y que se pueden solventar instalando cajas fuertes aligeradas.
- Para la construcción se emplea composites de altísima resistencia consiguiendo con ellos una gran reducción de peso frente a las cajas convencionales, y sin sacrificar sus volúmenes interiores ni sus grados de resistencia.
- Espesor total de las paredes: 40 mm.
- Espesor total de las puertas: 150 mm (incluido el sistema de cierre).
- Espesor del blindaje: 80 mm.
- Mecanismos de cierre distribuidos por toda la superficie de la puerta que actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm.
- El número de pestillos varía entre un mínimo de 5 y un máximo de 8 en función del grado de resistencia y del modelo de caja fuerte.
- Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de doble pala (de Clase B Norma EN 1300).
- Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están protegidas con imprimación y pintura.

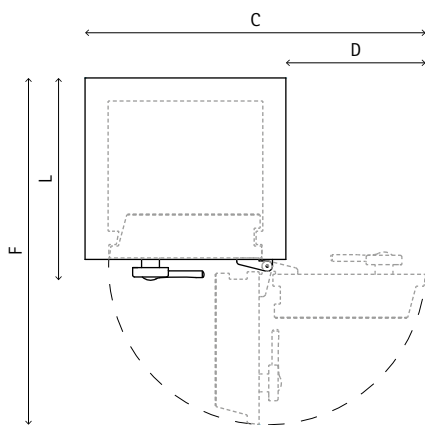

Planta

Modelo	Dim. Exteriores (mm)	Dim. Interiores (mm)	Medidas de ocupación				Peso (Kg) / Grado		Volumen (litros)	Bandejas
			C	D	F	L	III	IV		
CF-801L	424 x 525 x 255	344 x 445 x 94,5	980	445	745	310	90	-	15	1
CF-802L	425 x 525 x 415	345 x 445 x 253	980	445	995	555	165	-	39	1
CF-810L	625 x 535 x 470	545 x 455 x 307,5	980	445	955	525	270	275	76	1
CF-812L	870 x 530 x 500	790 x 450 x 337,5	975	440	990	555	335	340	120	2
CF-815L	1.024 x 599 x 577,5	944 x 519 x 415	1.110	500	1.125	632,5	455	460	203	3
CF-816L	1.000 x 665 x 475	920 x 585 x 312,5	1.180	515	1.035	530	400	405	168	3
CF-816LF	1.000 x 665 x 635	920 x 585 x 472,5	1.180	515	1.195	690	530	-	254	3
CF-817L	1.145 x 645 x 580	1.065 x 565 x 417,5	1.205	560	1.185	635	520	525	251	3
CF-820L	1.270 x 695 x 590	1.190 x 615 x 427,5	1.305	610	1.245	645	620	625	313	3
CF-830L	1.440 x 760 x 570	1.360 x 680 x 407,5	1.435	675	1.290	625	710	715	377	3
CF-850L	1.620 x 800 x 640	1.540 x 720 x 477,5	1.535	735	1.400	695	875	880	529	3

Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.  
Cerraduras: ver página 46.